



COMPACTE GRAAFMACHINES E26



One Tough Animal®

E26 — SPECIFICATIES

Gewicht

Bedrijfgewicht	2608 kg
Bijkomend gewicht voor cabine met verwarming	2477 kg
Bijkomend gewicht voor cabine met verwarming/airco	-118 kg
Gronddruk met rubberen rupsbanden	28.90 kPa

Motor

Merk / Model	Kubota / D1105-E4B-BCZ-1
Brandstof	Diesel
Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	1123 cm ³
Maximaal nettovermogen (ISO 9249)	15.4 kW
Maximaal nettokoppel (ISO 9249)	71.2 Nm

Prestaties

Uitbreekkracht met de lepelsteel (ISO 6015)	15690 N
Uitbreekkracht met bakcilinder (ISO 6015)	23720 N
Trekkracht	29080 N
Rijsnelheid laag	2.5 km/h
Rijsnelheid hoog	4.3 km/h

Hydraulisch systeem

Pomptype	Pomp met dubbele uitlaat en variabel verplaatsbare zuiger met tandwielpompen
Zuigerpompcapaciteit	87.00 L/min
Debiet hulphydrauliek	50.00 L/min
Ontlastings systeemdruk voor hulphydrauliekcircuits	180.00 bar

Zwenksysteem

Giek verstelhoek links	60.0°
Giek verstelhoek rechts	60.0°
Zwenksnelheid	9.3 RPM

Inhoud vloeistoffen

Koelsysteem	4.30 L
Motorolie en oliefilter	3.60 L
Brandstoftank	34.40 L
Hydraulisch reservoir	10.20 L
Hydraulisch systeem	23.00 L

Milieuvriendelijk karakter

Geluidsniveau LpA (EU-richtlijn 2006/42/EG)	80 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	93 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)	0.11 ms ⁻²
Hand-armvibratie (ISO 5349-1)	0.50 ms ⁻²

Standaardkenmerken

1500 mm dozerblad	Claxon
250 mm rubberen rupsband	Machine IQ (telematica)
Verstelbare dubbelwerkende hulphydrauliek (AUX1) met snelkoppelingen	Proportionele vingertipbediening hulphydrauliek en giekverstelhoek
Accu-ontkoppelingsschakelaar	Oprolbare veiligheidsgordel
Functie "zwevend blad"	Stoel met hoge rugsteun
Klemklaar	Opbergruimte
Controle stand console	TOPS/ROPS/FOPS-kap* 1
Bekerhouder	Twee rijsnelheden met automatisch schakelen
Bewaking motor en hydrauliek met uitschakelfunctie	Vierpuntsverankering bovenstel
Inklapbare en ergonomische pedalen	Werklamp (giek)
Waarschuwingssalarmand brandstof vol	Waterscheider
Houder voor vetspuit	Garantie: 24 maanden, 2000 bedrijfsuren (naargelang welke het eerst wordt bereikt)


1. Roll Over Protective Structure (ROPS) (bescherming tegen omrollen) – voldoet aan de eisen van ISO 3471. Tip Over Protective Structure (TOPS) (bescherming tegen omvallen) – voldoet aan de eisen van ISO 12117. Falling Object Protective Structure (FOPS) (bescherming tegen omrollen) – voldoet aan de eisen van ISO 3449.



Bobcat is een bedrijf van Doosan.


Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- & wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. | Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2019 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

Werkbereik

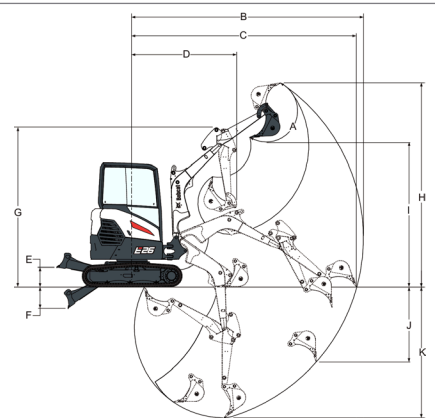

(A)	185.0°	(G)	3246.0 mm
(B)	4678.0 mm	(H)	4272.0 mm
(B*)	4966.0 mm	(H*)	4473.0 mm
(C)	4553.0 mm	(I)	3057.0 mm
(C*)	4850.0 mm	(I*)	3258.0 mm
(D)	2132.0 mm	(J)	1809.0 mm
(D*)	2135.0 mm	(J*)	2078.0 mm
(E)	385.0 mm	(K)	2582.0 mm
(F)	315.0 mm	(K*)	2890.0 mm

Afmetingen

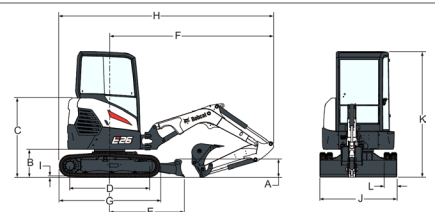

(A)	319.0 mm	(K)	2438.0 mm
(B)	539.0 mm	(L)	250.0 mm
(C)	1540.0 mm	(M)	580.0 mm
(D)	1543.0 mm	(N)	705.0 mm
(E)	1462.0 mm	(O)	1755.0 mm
(F)	3192.0 mm	(P)	820.0 mm
(G)	1965.0 mm	(P*)	840.0 mm
(H)	4174.0 mm	(Q)	1741.0 mm
(I)	21.0 mm	(R)	1616.0 mm
(J)	1500.0 mm		

Opties

Eerste hulphydrauliek op arm	Leiding rechtstreeks naar tank-AUX1
Tweede hulphydrauliek	Brandblusser
AM/FM mp3-stereoradio	Sleutelstart
Extra lichten (2+1)	Klacc D en MS03 koppeling
Automatisch stationair toerental	Spiegel links en rechts
Waarschuwingssalarmand	Kit voor speciale toepassingen
Instrument voor het hanteren van voorwerpen (veiligheidskleppen + waarschuwingssalarmand voor overbelasting + hefoog)	Geveerde stoel
afvoerleiding behuizing	TOPS/ROPS/FOPS-cabine met verwarming
Luxe textielen verende stoel	Bewegingsalarmand

Bepaalde specificaties zijn gebaseerd op technische berekeningen en niet op daadwerkelijke metingen. Specificaties worden alleen gegeven voor vergelijkingsdoeleinden en kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Specificaties voor uw afzonderlijke Bobcat uitrusting variëren op basis van normale variaties in ontwerp, productie, bedieningsomstandigheden en andere factoren. Op afbeeldingen van Bobcat machines kan uitrusting staan die niet standaard is.



Bobcat®

www.bobcat.com