

Gegevens van de machine

Kiplast (ISO 14397-1)	3137 kg
Nominale werkcaciteit (ISO 14397-1)	1569 kg
Pompvermogen	87.10 L/min
Pompcapaciteit (met optie hoog debiet)	138.50 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	23.8-24.5 MPa
Max. rijsnelheid (hoog bereik)	19.8 km/h
Max. rijsnelheid (laag bereik)	11.4 km/h

Motor

Merk / Model	Kubota / V3800-DI-T-E3
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Maximaal vermogen bij 2400 tpm (SAE J1995)	68.6 kW
Koppel bij 1600 tpm (SAE J1995 bruto)	315.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	3769 cm³
Brandstoftank	111.60 L

Gewicht

Bedrijfsgewicht	4162 kg
Transportgewicht	3787 kg

Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee hendels of joysticks (optioneel)
Laderhydrauliek kippen en heffen	Aparte pedalen, optioneel geavanceerde handbediening (AHC) of selecteerbare joystickbediening (SJC)
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Elektrische schakelaar op de rechterstuurhendel

Aandrijving

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

Standaardkenmerken


Twee (rij)versnellingen	Instrumentatie
Verstelbare, geveerde stoel met hoge, beklede ruggensteun	Hefarmsteun
Automatisch geactiveerde luchtinlaat verwarming	Werklichten, vooraan en achteraan
Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet	Parkeerrem
Bob-Tach™ frame	Driepuntsveiligheidsgordel
BICS-vergrendelingssysteem	Stoelbeugel
Deluxe-cabine 1	12 x 16,5, 12 lagen, banden voor zwaar werk
Elektrisch gestuurde proportionele hulphydrauliek vooraan	Turbocompressor met goedgekeurd terugslagfilter
Uitzetten motor/hydraulische systemen	Garantie: 24 maanden of 2000 bedrijfsuren (wat als eerste wordt bereikt)

1. Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I.

Opties

Luxe-instrumentenpaneel	Geavanceerd bedieningssysteem (ACS)
Deluxe-bestuurderscabine met verwarming	Geavanceerde handbediening (AHC)
Hoog-debiet-hydrauliek	Selecteerbare joystickbediening (SJC)
Airconditioning	Luchtgeveerde stoel met 3-punts gordel
Hydraulische Bob-Tach™	Achteruitrijalarm
12 x 16,5, 12 lagen, Bobcat-banden voor zwaar werk, asymmetrische velgen	Waarschuwinglicht
33 x 15,5-16,5, 12 lagen, superflotation-banden, asymmetrische velgen	Motorblokverwarming
12 x 16,5, 12 lagen, banden voor zeer zwaar werk	Brandblusser
12 x 16,5, vaste flex banden	Zwaailicht

Afmetingen

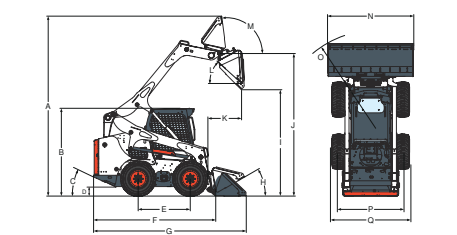

(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	800.0 mm
(C)	25°	(L)	42°
(D)	207.0 mm	(M)	98°
(E)	1227.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	2903.0 mm	(O)	2179.0 mm
(G)	3597.0 mm	(P)	1507.0 mm
(H)	30°	(Q)	1832.0 mm
(I)	2649.0 mm		

Aanbouwdelen

Asfaltfrezen	Houtversnipperaars
Baalvorken	Hydraulische breekhamers
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Keerbezems
Bemesting en graanbakken	Klepmaaiers
Betonmengers	Laag profielbakken
Betonpompen	Laserapparatuur
Boomstronkfrezen	Maaiers
Boomverplanters	Mengbakken
Bosmaaiers	Palletvork accessoires
Boxbladen	Palletvorken, hydraulisch
Breekhameraccessoires	Powerharken
Brushcat™ roterende maaiers	Schrapers
Cirkelzagen	Skeletbakken
Combinatiebakken	Sleuvengravers
Dieplepelaccessoires	Sleuvenverdichters
Dielepels	Slibscherminstallateurs
Diversen	Sneeuwbladen
Dozerbladen	Sneeuwduwbladen
Draaiende frezen	Stalen rupskettingen
Dumpwagens	Strooiers
Duwborstels	Struikenzagen
Egalisatoraccessoires	Trilwalsen
Egalisatoren	Tuinfrezen
Graafbakken bouw / industrie	Universele frames
Graders	Universele vorken
Grasmatleggers	Valhamers
Gravers	Vegers
Grijpers, industrieel	Verticuteermachines
Grondbooraccessoires	V-sneeuwbladen
Grondboren	Wortelgrijpers
Harken met steenopvangbak	