




COMPACTE GRAAFMACHINES E34 - E35z

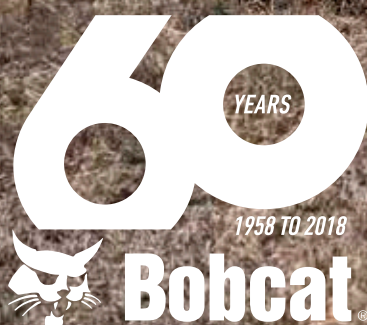

One Tough Animal®

		E34	E35z
GEWICHTEN			
Bedrijfsgewicht met kap*	kg	3252	3432
Bedrijfsgewicht met cabine en verwarming*	kg	3370	3550
AFMETINGEN			
Breedte (min./max.)	mm	1550	1750
Hoogte	mm	2468	2468
Breedte rups	mm	300	300
Bodemvrijheid, bovenbouw tot grond	mm	539	539
MOTOR			
Merk/model		Kubota 1703-M-D1-E4B-BC-2	Kubota D1703-M-D1-E4B-BC-2
Brandstof/koeling		Diesel/vloeistof	Diesel/vloeistof
Maximaal vermogen bij tpm (ISO 14396)	kW	18,2 / 24,4 (bij 2200)	18,2 / 24,4 (bij 2200)
Koppel (SAE)	Nm	97,4	97,4
Aantal cilinders		3	3
Cilinderinhoud	l	1,7	1,7
Brandstoftank	l	53	53
HYDRAULISCH SYSTEEM			
Totale pompcapaciteit	l/min	101,2	101,2
Ontlastingsdruk voor hulpcircuits	bar	206	206
Debiet hulphydrauliek	l/min	63,9	63,9
PRESTATIES			
Maximale graafdiepte (met standaard/lange lepelsteel)	mm	3117 / 3417	3117 / 3417
Maximale kiphogte (met standaard/lange lepelsteel)	mm	3437 / 3618	3437 / 3618
Maximaal bereik op grondniveau (met standaard/lange lepelsteel)	mm	4980 / 5270	5230 / 5520
Graafkracht - lepelsteel (met standaard / lange lepelsteel)	N	20413 / 17734	20413 / 17734
Graafkracht - bak	N	30995	30995
Trekkracht	N	34132	34034
Bodemdruk (met standaard/lange lepelsteel)	kPa	29,0 / 32,0	28,6 / 31,2
Rijsnelheid - laag bereik	km/u	2,6	2,6
Rijsnelheid - hoog bereik	km/u	4,7	4,7
ZWENKSYSTEEM			
Zwenkhoek giek, links	°	75	75
Zwenkhoek giek, rechts	°	55	55
Zwenksnelheid	tpm	8,6	8,6
OPMERKINGEN			
Intrekbare rupsen (std)		-	-
Conventionele modellen		X	-
Minimale zwenkstraal (MTS)		-	-
Zero Tail Swing (ZTS) / Zero House Swing (ZHS)		-	X
MILIEUASPECTEN			
Geluidsniveau voor omstanders volgens richtlijn 2000/14/EG** - L _{WA}	dB(A)	94	94
Geluidsniveau voor bestuurder volgens richtlijn 2006/42/EG** - L _{PA}	dB(A)	78	78
Lichaamsvibratie volgens ISO 2631-1***	m/s ²	0,19	0,14
Hand/armvibratie volgens ISO 5349-1***	m/s ²	0,38	0,44

(*) Bedrijfsgewicht: met bestuurder van 75 kg, standaard bak en volledig uitgerust. (**) Verklaarde eenzijdige geluidsemissiewaarden in overeenstemming met ISO 4871. (***) Verklaarde trillingsemissiewaarde in overstemming met EN 12096.



Bobcat is een bedrijf van Doosan.

Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- & wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. | Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen.
©2018 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.



Bobcat®

www.bobcat.com

