

Gewicht

Bedrijfsgewicht	5218 kg
Bijkomend gewicht voor cabine met verwarming	112 kg
Bijkomend gewicht voor cabine met verwarming/airco	131 kg
Bijkomend gewicht voor lange lepelsteel	229 kg
Extra gewicht voor lang dozerblad	176 kg
Bijkomend gewicht voor stalen rupsbanden	125 kg
Gronddruk met rubberen rupsbanden	30.00 kPa

Motor

Merk / Model	Kubota V2403-M-DI-TE3B-BC-5
Brandstof	Diesel
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2.43 L
Maximaal nettovermogen (ISO 9249)	36.5 kW
Maximaal nettokoppel (ISO 9249)	183.0 Nm

Hydraulisch systeem

Pomptype	ZUIGERPOMP MET VARIABEL DEBIET EN ENKELE UITLAAT MET TANDWIELPOMPEN
Zuigerpompcapaciteit	138.60 L/min
Ontlastingsysteemdruk voor werktuigcircuits	250.00 bar
Ontlastingsdruk giek basis en drijfstaang	290.0 - 290.0 bar
Flow hulphydrauliek (AUX1)	75.70 L/min
Flow hulphydrauliek (AUX2)	45.40 L/min

Prestaties

Uitbreekkracht met de lepelsteel (ISO 6015)	30993 N
Uitbreekkracht met de lange lepelsteel (ISO 6015)	26301 N
Uitbreekkracht met bakcilinder (ISO 6015)	44297 N
Rijsnelheid laag	2.9 km/h
Rijsnelheid hoog	4.6 km/h

Zwenksysteem

Giek verstelhoek links	75°
Giek verstelhoek rechts	50°
Zwenksnelheid	9.3 RPM

Inhoud vloeistoffen


Koelsysteem	7.60 L
Motorolie en oliefilter	6.30 L
Brandstoftank	72.00 L
Hydraulisch reservoir	15.10 L

Standaardkenmerken

1960 mm dozerblad	Claxon
400 mm rubberen rupsketting	Bediening hydraulische joysticks
5-inch display	Machine IQ (telematica)
Automatisch stationair toerental	Proportionele handbediende functie voor hulphydrauliek en giekverstelling
Instelbare hulphydrauliek met dubbele functie (AUX1) en snelkoppelingen op arm	Oprolbare veiligheidsgordel
Battery disconnect switch	Selecteerbaar debiet van de hulphydrauliek
Functie 'zwevend blad'	Verende stoel met hoge beklede rugsteun
Klemklaar	Opbergruimte
Blokkeringsinrichting bedieningsconsole	Gereedschapskist
Bekruiders	TOPS/ROPS/FOPS-cabine * 1
Arreterstand in twee richtingen	Twee rijsnelheden met automatisch schakelen
Dubbele flensrollers	Vastzetpunt bovenstel
Bewaking motor en hydrauliek met uitschakelfunctie	Led-werklichten
Ergonomische, opklapbare bedieningspedalen	Garantie: 24 maanden, 2000 uren (wat het eerst wordt bereikt)
Akoestisch alarm brandstoftank vol	


1. Roll Over Protective Structure (ROPS) (bescherming tegen omrollen) - voldoet aan de vereisten van ISO 3471. Tip Over Protective Structure (TOPS, beveiligingsstructuur tegen vooroverklappen) - voldoet aan vereisten van ISO 12117. Falling Objects Protective Structure (FOPS, bescherming tegen vallende voorwerpen) - voldoet aan de eisen van ISO 3449.

Werkbereik

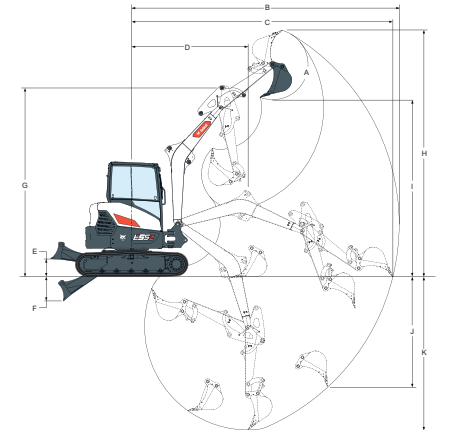

(A)	186°	(G)	4273.0 mm
(B)	5983.0 mm	(H)	4272.0 mm
(B)	6361.0 mm	(H*)	5768.0 mm
(C)	5843.0 mm	(I)	4008.0 mm
(C*)	6232.0 mm	(I*)	4263.0 mm
(D)	2541.0 mm	(J)	2485.0 mm
(D*)	2638.0 mm	(J*)	2878.0 mm
(E)	390.0 mm	(K)	3434.0 mm
(F)	547.0 mm	(K*)	3834.0 mm

Afmetingen

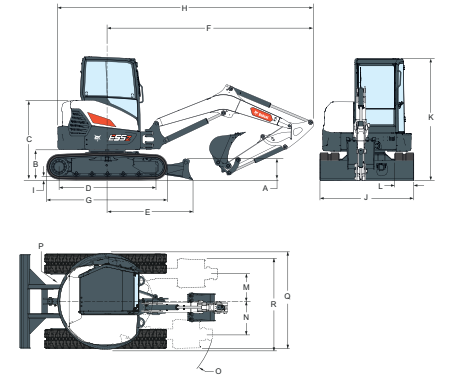

(A)	422.0 mm	(J)	1959.0 mm
(B)	627.0 mm	(K)	2566.0 mm
(C)	1659.0 mm	(L)	400.0 mm
(D)	2004.0 mm	(M)	586.0 mm
(E)	1784.0 mm	(N)	872.0 mm
(F)	4300.0 mm	(O)	2112.0 mm
(G)	3045.0 mm	(P)	1071.0 mm
(H)	5561.0 mm	(Q)	2243.0 mm
(H*)	5558.0 mm	(R)	1941.0 mm
(I)	24.0 mm		

Opties

Airconditioning	Bewegingsalarm
Lange lepelsteel	Stalen rupsbanden
Tweede hulphydrauliek	Zwaailichtkit
Luxe textielen verende stoel	Spiegel links en rechts
Giekveiligheidsklep met overbelastingwaarschuwing	Extra werkverlichtingskit
Giek- en armveiligheidskleppen met overbelastingwaarschuwing	Rubberen bevestigingskussens voor stalen rupsbanden
AM/FM-stereoradio	Kit voor speciale toepassingen
FOGS-kit (beschermplaat)	Hydraulische koppelingsleidingen
Kit hefketting	