

Prestaties

Hefhoogte — op banden	10290.0 mm
Nominale werkcapaciteit	3500 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op banden)	400 kg
Werkcapaciteit (bij max. bereik op banden)	600 kg
Max. bereik op banden	6886.0 mm

Gewicht

Gewicht (ongeladen)	7340 kg
---------------------	---------

Tractie

Standaardbanden	SOLIDEAL 405/70-20 14PR
Eerste versnelling / laag bereik	7.0 km/h
Eerste versnelling / hoog bereik	26.0 km/h

Aandrijving

Transmissie	Hydrostatisch met elektronische regeling
Hoofdaandrijving	Hydrostatische motor

Motor

Merk / Model	Perkins / 1104D-44TA
Brandstof	Diesel
Koeling	Water
Nominaal vermogen (ISO 14396)	100.0 HP
Nominaal vermogen (ISO 14396)	74.5 kW
Maximaal koppel bij 1400 tpm	410.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	4.40 L

Hydraulisch systeem

Pomptype	Tandwielpomp met LS-klep
Pompvermogen	100.00 L/min
Drukinstelling ontlastingsklep	250.00 bar

Draaitijd

Heftijd - geen belading	11.0 s
Daaltijd - geen belading	6.0 s
Arm inschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	7.0 s
Arm inschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	7.0 s
Arm uitschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	11.5 s
Arm uitschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	115.0 s

Remmen

Op de motor remmen	Hydrostatisch
Parkeer- en noodrem	Passieve rem


Inhoud vloeistoffen

Brandstoftank	130.00 L
Hydraulisch reservoir	71.00 L

Milieuvriendelijk karakter

Geluidsdruk niveau op het bestuursstation EN 12053 - 30km/u (LpA)	76 dB(A)
Geluidsvermogen niveau (LWA)	106 dB(A)
Lichaamstrillingen (EN 13059)	0.90 ms ²


Afmetingen

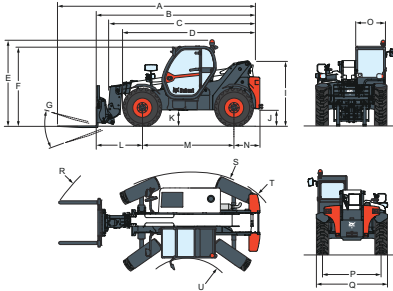

(-) 857.0 mm	(L) 1422.0 mm
(A) 6276.0 mm	(M) 2850.0 mm
(B) 5071.0 mm	(N) 799.0 mm
(C) 4936.0 mm	(O) 930.0 mm
(D) 4192.0 mm	(P) 1862.0 mm
(E) 2584.0 mm	(Q) 2264.0 mm
(F) 2445.0 mm	(R) 5025.0 mm
(G) 143°	(S) 5116.0 mm
(I) 1941.0 mm	(T) 3765.0 mm
(J) 415.0 mm	(U) 1245.0 mm

Beladingstabellen

Laadcapaciteitsdiagrammen

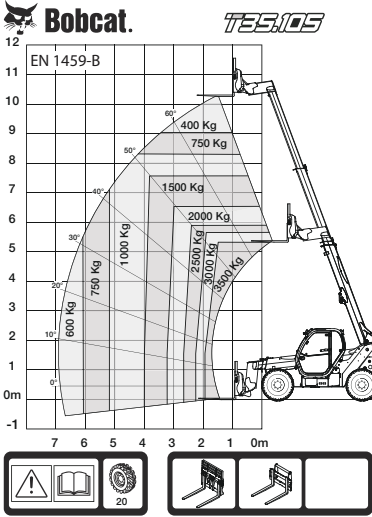

98843 G7

7294010

Opties

Airconditioning	Giekbedrading en elektrische koppelingen
Giekaanslag	Sleutelvrije start (start/stop met toetsenbord)
Aangepaste kleur	Standaard motorontsteking (met sleutel) met extra toetsenbordbeveiliging
Brandblusser	Stoel met luchtvering en hoog comfort
Vooruit/achteruitregelaar op stuurhendel (niet langer op joystick)	Roterende trekhaak (inclusief elektrische stekker achter)
Vergrendelbare brandstofdop	Basisoptie banden - set van 4 x 400/80-24"
Vorbereiding voor de radio en luidspreker	Basistrekhaak
PVC documentenhouder	Michelin banden - set van 4 x 400/80-24' 162A8 IND TL
Trekhaak met scharnierpen (inclusief elektrische stekker achter)	POWER CL
Beschermgrille voor voorruit (voor en dak)	Palletvorken lengte van 1200 mm/zwevend/drager van
Platte achterspiegel	
Dakruitwisser	
Antiverblindings scherm	

Steun voor kentekenplaat	1,44 m/inclusief vorken/
voertuig	inclusief rugsteun/voor
Wielkeg	Quicktach-
Werklichten op giek	gereedschapsdrager
Afstandsbedieningssysteem	Palletvorken 1200 mm
met oplader aan boord	lengte/sterk frame/vorken
	inbegrepen/rugsteun
	inbegrepen/voor Quicktach-
	wagen
	Dunlop-banden - set van 4 x
	405/70-20" SPT9 MPT
	(SEMI-INDUSTRIEEL)
	Dunlop-banden - set van 4 x
	405/70-24" SPT9 MPT
	(SEMI-INDUSTRIEEL)
	Ventilatorinverter met
	handmatige en
	automatische modus
	Quicktach-wagen met
	hydraulische
	aanbouwdeelvergrendeling
	(kabelboom van de giek
	verplicht)
	Koud starten
	Cycloon-luchtvoorfilter